

## KC-1200H4SM



### عملکردهای اصلی


- دارای ۱۰ پورت SFP ۱۰۰/۱۰۰/۱۰
- دارای ۲ پورت Gigabit ۱۰۰/۱۰۰/۱۰
- نمایش وضعیت پورت ها از طریق LED
- قابلیت برنامه ریزی از طریق وب
- قابلیت برنامه ریزی از طریق پورت Console و Telnet

• سه سال گارانتی پلاتینیوم بدون قید و شرط کی دی تی شامل:

• آبخوردگی، شکستگی، ضربه دیدگی، خسارت ناشی از صاعقه، زنگ زدگی، نویسان برق و سایر اتفاقات و صدمات

### سایر برتری ها

- سخت افزار منحصر بفرد جهت پایداری در تمام شرایط
- اولین محصول ایرانی دارای نشان استاندارد CE اروپا
- قابلیت نصب دستگاه در رک (دارا بودن گوشواره)
- دارای گواهینامه ایزو ۹۰۰۱، ۱۰۰۰۲ و ۱۰۰۰۴
- بدنه با استفاده از رنگ های الکترواستاتیک
- بدنه تمام فلز

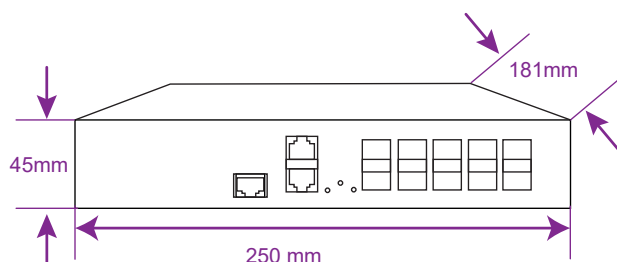

| Interfaces               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Total Port               | 12 Ports                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PoE Output (Max)         | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PoE Port Control         | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fast RJ45 PoE Port       | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gigabit RJ45 Port        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Fast RJ45 Uplink Port    | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gigabit RJ45 Uplink Port | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gigabit SFP Uplink Port  | 10                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Combo Uplink Port        | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Network Performance      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Standard                 | IEEE802.3x, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3ab                                                                                                                                                                                                                         |
| Protocols                | CSMA/CD                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Router                   | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Speed                    | Ethernet 10Mbps (half duplex), 20Mbps (full duplex); 10BASE-T: 14,880bps/port<br>Fast Ethernet 100Mbps (half duplex), 200Mbps (full duplex); 100BASE-TX: 14,880bps/port<br>Gigabit Ethernet 1000Mbps (half duplex), 2000Mbps (full duplex); 1000BASE-TX: 1488000bps/port |
| Cabling                  | 10Base-TX: Cat 5 or above (100m)<br>100Base-TX: Cat 6 UTP (100m)<br>1000Base-TX: Cat 6 UTP or above (100m)                                                                                                                                                               |
| Bandwidth                | 24Gb Internal Bandwidth                                                                                                                                                                                                                                                  |
| MAC Table                | 8Kb                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Jumbo Frame              | 10KB                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Packet Buffer            | 16Mb                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Packet Forwarding Rate   | 17.8 Mpps (Mega Packet Per Second)                                                                                                                                                                                                                                       |
| Auto MDI-MDIX            | Yes All Ports                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Console                  | Yes - Web & RS232 Layer2 Management (Telnet / SSH/ CLI)                                                                                                                                                                                                                  |
| Transfer Pattern         | Store & Forward                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Feature                   |                                                                                                                              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Security                  | Port Security, Access IP List, SSH & HTTPS Login, IEE 802.1 X MAB (MAC Authentication Bypass) / Radius Server Authentication |
| Hardware                  |                                                                                                                              |
| Processor Type            | Realtek                                                                                                                      |
| LED Panel                 | Data Activity, Power Activity                                                                                                |
| Main Board                | Double Layer                                                                                                                 |
| Case                      | Metal Case                                                                                                                   |
| Mounting                  | Rackmount                                                                                                                    |
| PD'S                      |                                                                                                                              |
| IP Camera                 | N/A                                                                                                                          |
| IP Phone                  | N/A                                                                                                                          |
| (+)5/4,(-)8/7             | N/A                                                                                                                          |
| (+)2/1,(-)6/3             | N/A                                                                                                                          |
| General                   |                                                                                                                              |
| Protection Rating         | IP51                                                                                                                         |
| Web Language              | English                                                                                                                      |
| Dimension                 | 250*181*45 mm                                                                                                                |
| Weight                    | 1200 g                                                                                                                       |
| Storage Temp              | -20°C ~ +60°C / 10% ~ 90% RH                                                                                                 |
| Operation Temp            | -15°C ~ +50°C / 10% ~ 90% RH                                                                                                 |
| Radiation Electromagnetic | EN55016                                                                                                                      |
| Power Supply              |                                                                                                                              |
| Power                     | 200~240V AC, 50~60Hz                                                                                                         |
| Redundant                 | N/A                                                                                                                          |
| LED Power                 | Yes                                                                                                                          |
| Power Cable               | Available                                                                                                                    |
| Guarantee                 |                                                                                                                              |
| Product Guarantee         | 3 Years Platinum Guarantee                                                                                                   |
| MTBF                      | 100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)                                                                                            |