

KP-1606J3SFT



عملکردهای اصلی


- دارای ۱۴ پورت PoE ۱۰۰/۱۰
- دارای ۳ پورت UP-Link RJ45 ۱۰۰۰/۱۰۰/۱۰
- دارای ۲ پورت PoE ۱۰۰۰/۱۰۰/۱۰
- دارای ۲ پورت UP-Link SFP ۱۰۰۰/۱۰۰/۱۰
- دارای ۱ پورت UP-Link RJ45 ۱۰۰/۱۰۰/۱۰ (K Plus)
- نمایش وضعیت پورت ها از طریق LED
- ارسال برق از طریق شبکه تا ۲۵۰ متر
- بدون نیاز به برنامه ریزی دستگاه
- دارای توان ۴۰۰ وات

• سه سال گارانتی پلاتینیوم بدون قید و شرط کی دی تی شامل:

• آبخوردگی، شکستگی، ضربه دیدگی، خسارت ناشی از صاعقه، زنگ زدگی، نویسانات برق و سایر اتفاقات و صدمات

سایر برتری ها

- سخت افزار منحصر بفرد جهت پایداری در تمام شرایط
- اولین محصول ایرانی دارای نشان استاندارد CE اروپا
- قابلیت نصب دستگاه در رک (دارا بودن گوشواره)
- دارای گواهینامه ایزو ۹۰۰۱، ۱۰۰۰۲ و ۱۰۰۰۴
- بدنه با استفاده از رنگ های الکترواستاتیک
- بدنه تمام فلز
- دارای قابلیت های هوشمند بدون نیاز به برنامه ریزی شامل VLAN , EXTEND , WATCHDOG
- قابلیت ارسال برق و دیتا به سوئیچ های F و A پورت کی دی تی (برای عملکرد Redundant با تکنولوژی K+)

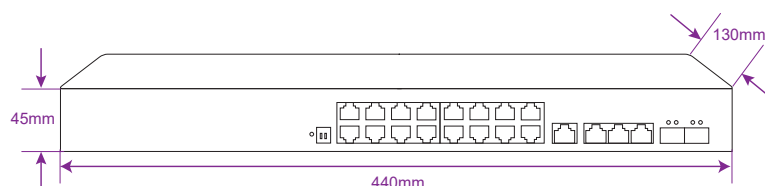

Interfaces	
Total Port	22 Ports
PoE Output (Max)	400 Watt
PoE Port Control	IC+ IP808AR
Fast RJ45 PoE Port	14
Gigabit RJ45 PoE Port	2
Gigabit RJ45 Uplink Port	3
Gigabit SFP Uplink Port	2
Power Transmit RJ45 Port Fast RJ45 Uplink Port	1 (Male)
Combo Uplink Port	N/A
Dip Switch Ai	Yes
Network Performance	
Standard	IEEE802.3x, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3ab, IEEE802.3af, IEEE802.3at
Protocols	CSMA/CD
Speed	Ethernet 10Mbps (half duplex), 20Mbps (full duplex); 10BASE-T: 14,880bps/port Fast Ethernet 100Mbps (half duplex), 200Mbps (full duplex); 100BASE-TX: 14,880bps/port Gigabit Ethernet 1000Mbps (half duplex), 2000Mbps (full duplex); 1000BASE-TX: 1488000bps/port
Cabling	10Base-TX: Cat 5 or above (250m) PoE=250M 100Base-TX: Cat 6 UTP (120m) PoE=250M 1000Base-TX: Cat 6 UTP or above (100m) PoE=250M
Bandwidth	13.4Gb Internal Bandwidth
MAC Table	16Kb
Auto MDI-MDIX	Yes All Ports
Console	N/A
Transfer Pattern	Store & Forward
Hardware	
Processor Type	IC+ / Realtek

LED Panel	PoE Activity, Data Activity, Redundant Activity, Power Activity
Main Board	Double Layer
Case	Metal Case
Mounting	Rackmount
PD'S	
IP Camera	Yes
IP Phone	Yes
(+)2/1,(-)6/3	Yes
General	
Protection Rating	IP51
Web Language	N/A
Dimension	440*130*45 mm
Weight	1.985 kg
Storage Temp	-20°C ~ +60°C / 10% ~ 90% RH
Operation Temp	-15°C ~ +50°C / 10% ~ 90% RH
Radiation Electromagnetic	EN55016
Function Ai	
Vlan	Yes / By Setting Dip Switch Number 1 (P1-P7)
250 Extend	Yes / By Setting Dip Switch Number 2 (P1-P7)
Watchdog	Yes / Enabled By Default (P1-P16)
Power Supply	
Power	200~240V AC, 50~60Hz
Redundant	Yes (K+ Feature)
LED Power	Yes
Power Cable	Available
Guarantee	
Product Guarantee	3 Years Platinum Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)