

MC-0202H4ST



• سه سال گارانتی پلاتینیوم بدون قید و شرط کی دی تی شامل:


• آپخوردگی، شکستگی، ضربه دیدگی، خسارت ناشی از صاعقه، زنگ زدگی، نویسانات برق و سایر اتفاقات و صدمات

مملکدهای اصلی

- دارای ۱ پورت UP-Link RJ45 ۱۰۰۰/۱۰۰/۱۰
- دارای ۲ پورت UP-Link SFP ۱۰۰۰/۱۰۰/۱۰
- دارای ۱ پورت UP-Link RJ45 ۱۰۰۰/۱۰۰/۱۰ (K Plus)
- نمایش وضعیت پورت ها از طریق LED
- بدون نیاز به برنامه ریزی دستگاه
- قابلیت نصب انواع ماژول های SFP

سایر برتری ها

- سخت افزار منحصر بفرد جهت پایداری در تمام شرایط
- اولین محصول ایرانی دارای نشان استاندارد CE اروپا
- قابلیت نصب دستگاه در رک (دارا بودن گوشواره)
- دارای گواهینامه ایزو ۹۰۰۱، ۱۰۰۰۲ و ۱۰۰۰۴
- بدنه با استفاده از رنگ های الکترواستاتیک
- سازگاری با تمام استانداردهای IEEE802
- بدون نیاز به فن
- بدنه تمام فلز

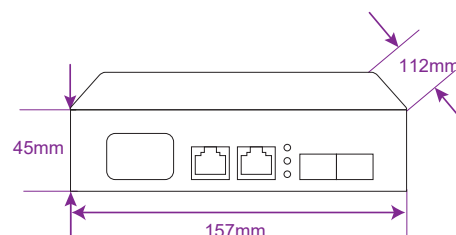

Interfaces	
Total Port	4 Ports
Uplink Port Fast RJ45	N/A
Uplink Port Gigabit RJ45	1
Gigabit SFP Uplink Port	2
Power Transmit RJ45 Port Gigabit RJ45 Uplink Port	1 (Male)
Network Performance	
Standard	IEEE802.3x, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3ab
Protocols	CSMA/CD
Speed	Ethernet 10Mbps (half duplex), 20Mbps (full duplex); 10BASE-T: 14,880bps/port Fast Ethernet 100Mbps (half duplex), 200Mbps (full duplex); 100BASE-TX: 14,880bps/port Gigabit Ethernet 1000Mbps (half duplex), 2000Mbps (full duplex); 1000BASE-TX: 1488000bps/port
Cabling	10Base-TX: Cat 3 or above Cat.5 UTP(100m) 100Base-TX: Cat 5 UTP(100m) 1000Base-TX: Cat 6e UTP or Cat 6 UTP(100m)
Bandwidth	8Gb Internal Bandwidth
MAC Table	8Kb
Auto MDI-MDIX	Yes All Ports
Console	N/A
Transfer Pattern	Store & Forward
Hardware	
Processor Type	XS
LED Panel	Data Activity
Main Board	Double Layer
Case	Metal Case
Mounting	Rackmount / Desktop / Din-Rail

PD'S	
IP Camera	N/A
IP Phone	N/A
(+)4/5,(-)7/8	N/A
(+)1/2,(-)3/6	N/A
General	
IP Rating	IP51
Web Language	N/A
Dimension	157*112*45 mm
Weight	505 g
Storage Temp	-20°C ~ +60°C / 10% ~ 90% RH
Operation Temp	-15°C ~ +50°C / 10% ~ 90% RH
Radiation Electromagnetic	EN55016
Status	
LED	Ethernet Interfaces 1000 LNK/ACT (Orange), 10/100 LNK/ACT (Green)
Power Supply	
Power	200~240V AC, 50~60Hz
Redundant	Yes (K+ Feature)
LED Power	Yes
Power Cable	Available
Guarantee	
Product Guarantee	3 Years Platinum Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)