


KA-iC25-P



- دو سال گارانتی نقره ای بدون قید و شرط کی دی تی
- سه سال ضمانت پایداری کیفیت صد

سایر برتری ها

- ارتباط با انواع سرور PBX / KDT VOIP Server / ASTERISK / FREEPBX
- ارتباط از طریق LAN با قابلیت PoE
- قابلیت تعریف اکانت SIP
- دارای ۱۵۰ مگابایت حافظه داخلی
- دارای وب جهت تنظیمات و مانیتورینگ بلندگو و کنترل پخش
- قابلیت آپلود مستقیم فایل صوتی و پخش از طریق وب بلندگو
- قابلیت پخش صوت به صورت زمان بندی شده استفاده از رمزنگاری JWT با الگوریتم HS۲۵۶
- مانیتورینگ وضعیت سخت افزاری و دمای داخلی بلندگو
- قابلیت تعریف لیست سیاه و سفید برای تماس های ورودی
- قابلیت دریافت بسته های Http از سایر دیوایس ها نظیر NVR کی دی تی جهت پخش آلازم های تعریف شده
- قابلیت اتصال به دوربین های مدار بسته تحت شبکه
- قابلیت کنترل و لیوم از طریق وب بلندگو و یا کنسول مرکزی
- قابلیت پخش Stereo و یا Mono Differential
- سخت افزار و نرم افزار کاملا ایرانی و قابل تغییر در سفارش های خاص
- قابلیت ارتباط با ذخیره سازهای تحت شبکه کی دی تی (NVR) و نرم افزارهای مختلف کی دی تی
- قابلیت نصب روی دیوار و سقف غیر کاذب با استفاده از قاب تخصصی این محصولات

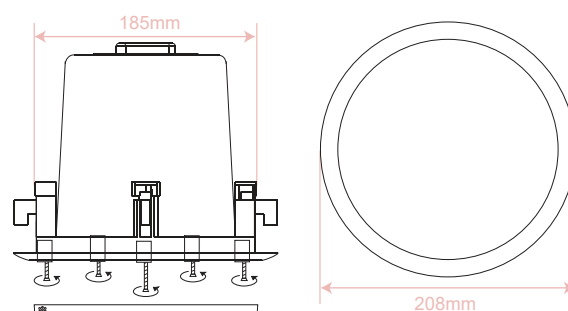

AMPLIFIER	
Output Power (Max)	45W Stereo
Load (Min)	8Ω
Speaker	
Speaker Diameter	5.5 inch
Rated Power	25W
Power (Max)	45W
Impedance	8Ω/100V
Frequency Response	90-20 Hz
Sensitivity (1 M, 1 W)	90dB
Max.Acoustic Pressure	101dB
SNR	82dB
Network	
Protocols	TCP/IP, HTTP, HTTPS, DNS, RTP, NTP, UPnP, UDP, Multicast, MQTT
Compatibility	SDK, API , SIP
Sound	
Audio Bit Rate	G.711A(64 Kbps)/G.711U(64 Kbps)/G722(16 Kbps)
Codec	MP3 44.1 kHz, G.722 ADPCM 16 kHz, G.711 PCMU 8 kHz, G.711 PCMA8 kHz
Playing	KDT Central Console, NVR, CMS, VMS, HTTP Link
Playing Type	Manual, Link, Schedule, Multi Cast
Audio Algorithm	AEC, AGC, ANS
Audio File Format	MP3, WAV, PCM , etc

Alarm Triggers	All Intelligent Function For KDT CMSs & VMSs , KDT NVRs & Camera
Event Action	2 X Alarm Triger N.O
Interface	
Network	1 RJ45 (10M / 100M) Ethernet Port
Alarm	Alarm In
Audio	Audio In
MIC	N/A
Power	PoE LAN, DC In
Reset	Software reset
Memory Slot	N/A
General	
Protection Rating	IP44, 6KV Surge Protection
Power Supply	12V DC, 2 A
PoE Supply	IEEE802.3at
Web Language	English, Persian
Installation	Indoor / Ceiling Column Exposed Ceiling (Required accessories with C25C)
Weight	1.8 Kg
Operation Humidity	Humidity 90% or less (non-condensing)
Operation Temp	-30°C ~ +60°C
Dimension	208*185 mm
Material, Color	Metal+ABS rear cover / white
Guarantee	
Product Guarantee	2 Years Silver Guarantee
MTBF	100K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°)
Certificates	EN, CN, FCC