

KT-C0820-H



YEAR
GUARANTEE



• یک سال گارانتی بدون قید و شرط کی دی تی

قابلیت ها

- امکان چیدمان پنجره ها با ابعاد دلخواه در هر نقطه از صفحه نمایش
- سوئیچینگ یکپارچه و سریع در سطح میلی ثانیه بین سیگنال ها بدون نمایش صفحه سیاه (Black Screen)
- امکان کنترل پیش نمایش سیگنال های ورودی به منظور جلوگیری از ارسال سیگنال اشتباه ویدیو وال
- پشتیبانی از رزولوشن 4K به ازای هر کانال ورودی
- پشتیبانی از رزولوشن Full HD به ازای هر کانال خروجی
- پشتیبانی کامل از پروتکل های استاندارد DVI 1.0 و HDMI 2.0، HDMI 1.4، HDMI 1.3
- پشتیبانی از پروتکل محافظت از محتوای دیجیتال (HDCP)
- امکان افزودن متن با قابلیت ویرایش فونت، رنگ و موقعیت متن بر روی هر منبع ورودی
- پشتیبانی همزمان از 8 گروه نمایشی مجزا با قابلیت سفارشی سازی رزولوشن خروجی هر گروه از تصاویر مستقل از سایر گروه ها
- پشتیبانی از کنترل دستگاه از طریق پورت جانبی RS-232 و RJ45 و امکان کنترل تجهیزات

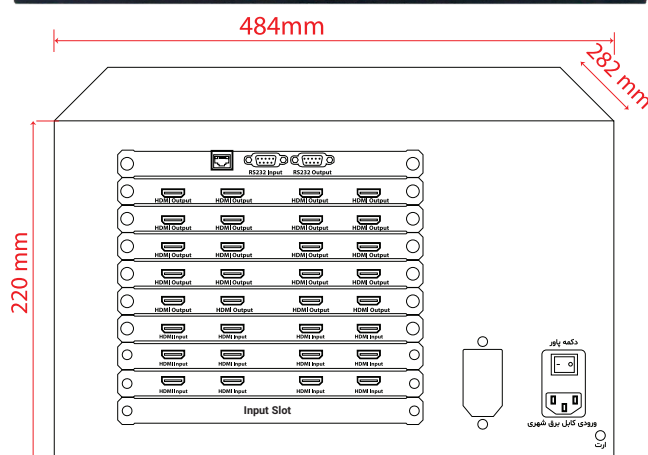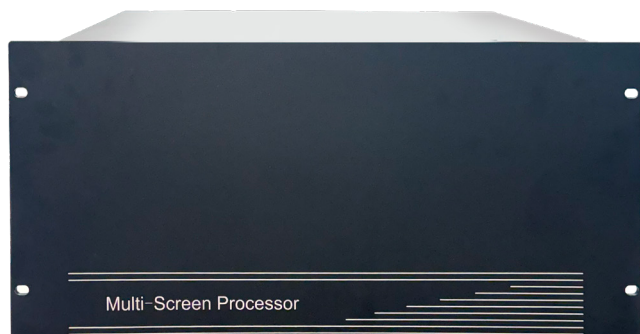

Specifications

Input Slots	2 Slots
Output Slots	5 Slots
4K Input Ports	1~4 Channels (60Hz), 2~8 Channels (30Hz)
2K Input Ports	4~16 Channels (60Hz)
2K Output Ports	4~20 Channels (60Hz)
Input Card	
Input Cards	2 x 4 Channels
Total Input Interfaces	8 x HDMI 1.3
Connector Type	19pin HDMI Type A / Female
Resolution	Up to 1920x1080@60Hz
Maximum Data Rate	4.95Gbps
Compatibility	HDMI 1.3; DVI 1.0; HDCP 1.4
Output Card	
Output Cards	5 x 4 Channels

Total Output Interfaces **20 x HDMI 1.3**

Connector Type 19pin HDMI Type A/Female

Resolution Up to 1920x1080@60Hz

Maximum Data Rate 4.95Gbps

Compatibility HDMI 1.3; DVI 1.0; HDCP 1.4

Other Interfaces

Network Interface **1xRJ45 10M/100M/1000Mbps self-adaptive Ethernet interface**

Serial Port **1 x RS-232 Input - 1 x RS-232 Output**

General

Working Temperature 0~45°C

Storage Temperature -10°C ~ 60°C

Working Humidity 20%~90% (non-condensing)

Power Supply AC:110V-240V 50/60Hz

Redundant Yes (Optional)

Power Consumption 320W

Rackmount Yes 5 Unit

Dimension W x D x H 484 x282 x 220 mm